

Superficie libera:
0.192 m²

Tipo DAB-Lift*



TROX HESCO catalogo 2 registro 5.3

Serrande a clappe

720...143'640 [m³/h]

Serie JZ



TROX HESCO catalogo 2 registro 5.3

Valvole

50...600 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo LVS, EVRL, EVRK



TROX HESCO catalogo 2 registro 7.1

50...600/m [m³/h]


Immissione e aspirazione
Clappe per inserimento nel tubo
Tipo TKR 100/TKR125DR



TROX HESCO catalogo 2 registro 7.1

50...220 [m³/h]

Aspirazione
Valvola d'aspirazione Space
Tipo RA



TROX HESCO catalogo 2 registro 7.1

20...90 [m³/h]

Aria d'espulsione
Valvola automatica
d'aspirazione
Tipo HFA



TROX HESCO catalogo 2 registro 7.2

50...100 [m³/h]

Aria d'espulsione
Bocchetta a piatto
automatica
Tipo ATVC



TROX HESCO catalogo 2 registro 7.2

Diffusori a dislocazione

50...6000 [m³/h]

Immissione
Diffusore d'aria
a dislocazione
Serie QL



TROX HESCO catalogo 2 registro 8.1

50...600/m [m³/h]

Immissione
Tipo QL-BB




TROX HESCO catalogo 2 registro 8.1

Tubi con ugelli

50...600/m [m³/h, mt]

Immissione
Tubi con ugelli
con ugelli d'aria
a dislocazione
(ventilazione mista)
Tipo DR



TROX HESCO catalogo 2 registro 8.1

Diffusori di spinta

500...5000 [m³/h]

Immissione
Serie QSH/ISH



TROX HESCO catalogo 2 registro 8.1

Diffusori per scalini

20...50 [m³/h]


Immissione
Tipo WST



TROX HESCO catalogo 2 registro 8.2

Centerflow CFQ

Centerflow CFRQ

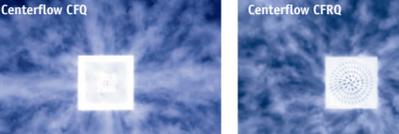

Procondif PCDR

Procondif PCDQ



Wavestream WQ

Wavedrall WDRQ



Diffusori rotativi per scalini

20...90 [m³/h]

Immissione
Serie SD



TROX HESCO catalogo 2 registro 8.2

20...50 [m³/h]

Immissione
Serie SDRF



TROX HESCO catalogo 2 registro 8.2

Comfort tutt'intorno
L'immissione dell'aria negli ambienti deve avvenire mediante un dosaggio preciso ed una regolazione individuale. Scopo è la massima ottimizzazione della qualità dell'aria ambiente nei locali dove si soggiorna e temperature ambiente stabili per gli impianti tecnici sensibili. Sia ventilazione ad induzione, a sorgente oppure procondiva - TROX HESCO vi propone sempre il diffusore ottimale.

Il vostro problema svanirà nell'aria
Il nostro programma di diffusori offre la soluzione ottimale anche per voi. Alcuni dei nostri prodotti sono riprodotti alle pagine che seguono. Troverete altri esempi ed informazioni più esaurienti in merito alla nostra gamma di prodotti sul nostro sito www.troxhesco.ch.

TROX[®] TECHNIK HESCO
The art of handling air

TROX HESCO Schweiz AG
Waldenstrasse 125
8630 Rüti ZH
Telefono +41 55 250 71 11
Telefax +41 55 250 73 10
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

Modificazione riservata • Tutti i diritti riservati • © TROX HESCO Schweiz AG 07/2016

Componenti d'areazione della TROX HESCO Schweiz AG



TROX[®] TECHNIK HESCO
The art of handling air

Diffusori per una climatizzazione ottimale degli ambienti

Griglie di diffusione

50...2500 [m³/h]

Immissione
Tipo DG1

Aspirazione
Tipo DG3



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.1

50...2000 [m³/h]

Immissione
Tipo DG5



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.1

50...2500 [m³/h]

Immissione
Tipo DG6

Aspirazione
Tipo DG8



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.1

50...2000 [m³/h]

Immissione
Tipo DG17

Aspirazione
Tipo DG7



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.1

50...1750 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Per montaggio nei canali rotondi
Tipo DGR/DGRA



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.1

50...2500 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo DGX/DGRX



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.1

300...2000/m [m³/h]

Immissione e aspirazione
Bande di diffusione
Tipo DG/DGL



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.1

50...2500 [m³/h]

Aspirazione
con filtro
Tipo DG...FI



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.1

50...2500 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo DGL



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.2

Griglie di diffusione DGVAR

400...2000 [m³/h]

Immissione
Tipo DGVAR



TROX HESCO catalogo 1 registro 2.3

Diffusori per una climatizzazione ottimale degli ambienti

Griglie di diffusione DGSELF

400...2000 [m³/h]

Immissione
Tipo DGSELF
Tipo DGRSELF

TROX HESCO catalogo 1 registro 2.3

Griglia a prova di pallone

750...1750 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo BSDG/BSGDR/BSGGR

TROX HESCO catalogo 1 registro 2.4

Griglia pedonabile

50...1000 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo BG

TROX HESCO catalogo 1 registro 3.2

Diffusori a feritoia

200...700 [m³/h]

Immissione e aspirazione
ad induzione elevata
WAVESTREAM
Tipo WQ

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.1

Diffusori a feritoia

50...110 [m³/h]

Immissione
Tipo SB
Tipo SB1

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.3

80...450/m [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo RA

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

100...900 [m³/h]

Immissione e aspirazione
con elementi di conduzione
dell'aria fissi
Serie TDF-SilentAIR

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

Portelloni di chiusura in acciaio ermetici

Serie ST / XT

TROX HESCO catalogo 2 registro 5.3

Ugelli a lunga gittata

200...1500 [m³/h]

Immissione
Serie DUK

TROX HESCO catalogo 1 registro 2.3

400...1500 [m³/h]

Immissione
Tipo BSDG..VAR/BSG..SELF

TROX HESCO catalogo 1 registro 2.4

200...700 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo ARR

TROX HESCO catalogo 1 registro 3.2

250...600 [m³/h]

Immissione
quadrati e rotondi
CENTERFLOW
Tipo CF

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.1

30...85 [m³/h]

Immissione
Tipo SC

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.3

47...1386 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Serie Airnamic

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

50...1260 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Serie VDW

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

Griglia antintemperie

fino 10'000 [m³/h, m²]

Immissione e aspirazione
Tipo WSL

TROX HESCO catalogo 2 registro 5.1

72...3600 [m³/h]

Immissione
Serie TJN

TROX HESCO catalogo 1 registro 2.3

Diffusore murale combi

60...120/m [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo KUD2-ZLAL

TROX HESCO catalogo 1 registro 2.6

Diffusori per pavimenti

10...250 [m³/h]

Immissione
di alluminio e di
materia sintetica
Serie FB

TROX HESCO catalogo 1 registro 3.4

Diffusori a immissione procondiva

300...600 [m³/h]

Immissione
quadrati e rotondi
PROCONDIF®
Tipo PCD

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.1

30...400 [m³/h]

Immissione
Serie VSD35
Serie VSD50

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.3

110...954 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Serie Xarto

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

50...1260 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Serie TDV-SilentAIR

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

Ventilazione del vano ascensore

Superficie libera:
0.014...0.952 m²

Tipo JZ-AL-Lift*

TROX HESCO catalogo 2 registro 5.3

Griglia di sovrappressione

100...600 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo DG13

TROX HESCO catalogo 1 registro 2.4

Griglia lineare

50...1000 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo LG...

TROX HESCO catalogo 1 registro 3.1

Diffusori a soffitto

70...650 [m³/h]

Immissione e aspirazione
diffusori per soffitti, quadrati
Tipo DDQ
diffusori per soffitti, rotondi
Tipi DD/DDRQ

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.1

Cassoncino di collegamento

70...1260 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo AK
Tipo AKH

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.1

Diffusori a rotule

30...120 [m³/h]

Immissione
Binario a rotule
Tipo KS

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.4

75...1000 [m³/h]

Immissione
Serie RFD

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

350...4000 [m³/h]

Immissione
regolabili, per
altezze d'immissione
di ≥ 3,80 m
Serie VDL

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

Superficie libera: 0.036...0.232 m²

Tipo WSL-JZ-AL-Lift*

TROX HESCO catalogo 2 registro 5.3

Griglia di sovrafflusso

30...750 [m³/h]

Tipo SR

TROX HESCO catalogo 1 registro 2.4

Griglia per convettore

40...400 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo KG

TROX HESCO catalogo 1 registro 3.1

400...800 [m³/h]

Immissione
quadrati e rotondi,
ad induzione elevata ma
dall'imbrattamento ridotto
PASSCLEAN
Tipo PASS

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.1

Diffusori lineari per soffitti

50...1000 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Tipo LDD
Tipo LDDL

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.2

Diffusori ad effetto elicoidale

100...500 [m³/h]

Immissione e aspirazione
rotondi/quadrati
e rotondi
WAVEDRALL
Tipo WD

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.1

80...600 [m³/h]

Immissione e aspirazione
Serie FD

TROX HESCO catalogo 1 registro 4.5

Portelloni di chiusura in acciaio ermetici

Serie BS

TROX HESCO catalogo 2 registro 5.3

Superficie libera: 0.030...0.049 m²

Tipo AKE-Lift*

TROX HESCO catalogo 2 registro 5.3

* Per tutti i prodotti ventilazione del vano ascensore applicabile:
Tensione: 24...230 V
Termostato: +10...+40°C (regolabili)
Grado di ermeticità secondo: EN1751, classe 4 / classe C